

AQUASTAR[®]mp

Aquastar „mp multi position“ (hotel & kommunalen Poolbau)

Der seit vielen Jahren bewährte „Multi Position Aquastar“ besteht aus Ocean V6 Rückspülventil (11/2“, 2“ oder 3“) SM & TM, und elektrischem Aquastarantrieb Type MP, welcher über 6 Positionen verfügt und dadurch hervorragend in Verbindung mit Ihrer eigenen PLC Steuerung kontrolliert werden kann.

Dadurch eignen sich diese Geräte auch hervorragend für den Einsatz im Hotel- & Kommunalpoolbereich, sowie auch für Wasserkühlanlagen, Wasserspiele (Brunnen), Fischzuchtanlagen & Wasseraufbereitungsanlagen.

Weiters können diese Geräte mit Standard ABS Ocean V6 Rückspülventilen (Max Druck 3,5bar) oder ASAGF (Max Druck 5bar) geliefert werden


Natürlich verfügt auch der Aquastar mp über alle technischen Vorteile des Aquastar easy 1000/4000 siehe Seite 1) und folgende Zusatzvorteile:

1. Lieferbar für Ocean V6 11/2“, 2 und 3“ SM & TM
2. 6 Positionen können mit Ihrer eigenen PLC Steuerung kontrolliert werden (f,r,k,n,z,g,e)
3. Optische Stellungsanzeige am Antriebsdeckel
4. Preislich viel günstiger als 5 Stk 11/2“, 2“, 3“ Elektro & Pneumatic & Magnetventile- Absperrklappen- Kugelhähne für ihr Filtersystem
5. Integrierte Handnotbetätigung
6. 24V Antrieb & Platine / IP 65 Schutzart
7. TGM Prüfzertifikat



Hauptabmessungen Aquastar mp

Hauptabmessungen:

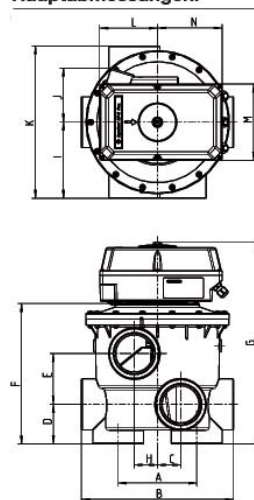

	1,5"	2"	3"
A	99,5	110	170
B	182	228	330
C	29,5	38	50
D	48	60	85,5
E	61,5	81	110
F	163,5	210	306
G	295	339	436
H	39	36	50
I	87,5	114	165
J	117	117	117
K	175	228	330
L	125	125	125
M	165	165	165
N	140	140	140

Angaben in mm

Anschlussplan Aquastar mp

